
BUSINESS CASE

EROSIÓN POR PENETRACIÓN TAPA VÁLVULA



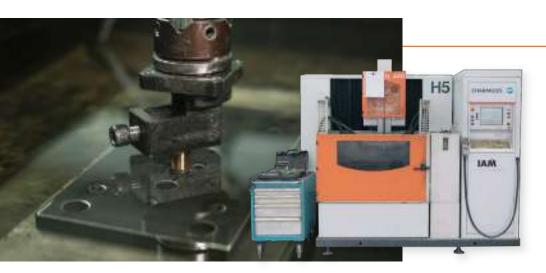

Máguina


Charmilles 440

Aplicación

Piezas complejas / especiales

Sector

Valvulería



Proceso de fabricación

INICIO: partir de barra/REDONDO inicla con tronceado hilo pieza en origen: redondo y tocho, con erosión se da la forma redondeada al interior y exterior.

PROCESO:

- Principal: erosión con (Charmilles 440)
- FINALMENTE se termina el proceso de mecanizado en centro de mecanizado.

Solución / Ventaja

• El ajuste final en un material de esta dureza (INCONEL) es mínimo.

• Know how: complejidad en control de diversas operaciones

Material

Tiradas. Lotes de 8 - 6 - 10 Inconel gran dureza RC 64

Pedido

comercial@iam.es